

WAREX spol. s r. o.

....Systém prostoru

Česká republika

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ – COVID-19

Držitel těchto aktuálních certifikátů:

EN ISO 9001:2015-2020, EN ISO 14001:2015-2020, EN ISO 3834-2:2005-2020, EN 1090-1:2009 + A1:2011, KNAUF:2022 , DIN 18800

WAREX řešení krizových situací:



V aktuální situaci ve spolupráci s našimi partnery se podílíme na budování komplexů **krizových center, odběrných míst, dezinfekčních zón, prostřednictvím modulové výstavby.**

Odběrné místo a vyšetřovna

*Odběrné místa,
vyšetřovny, zdravotní
komplexy – ilustrační
3D model*







Modulová nemocnice



Ve spolupráci s registrovanými výrobci medicínálních plynů nabízíme možnosti zakomponování povrchových rozvodů medicínálních plynů k jednotlivým odběrným místům - lůžkům.



Obytné kontejnery - Sanitární kontejnery - Kombinované kontejnery

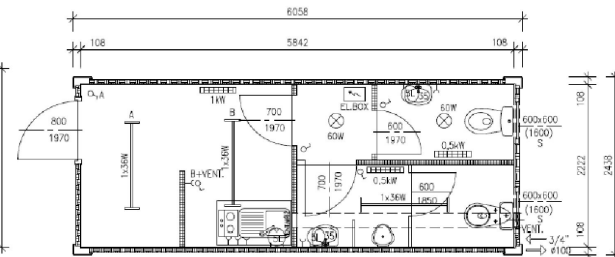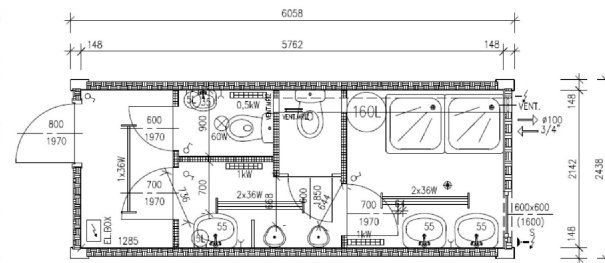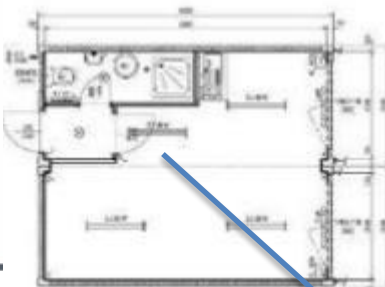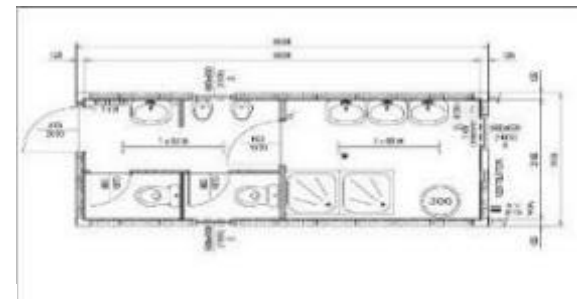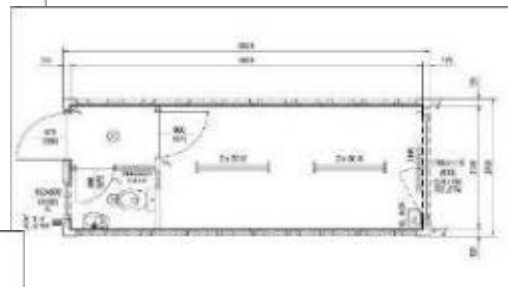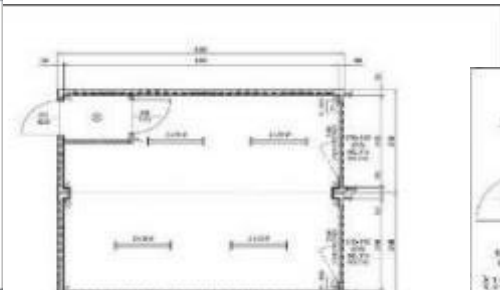


Základní provedení *:

2 x 20' W1 DUO se sanitou a minikuchyní

Příklad vybavení : OSB + Cetris 22 mm + PVC Homogenní Tarkett 1,5 mm, 2x okno plastové 1760 x 1115 mm s venkovní roletou, půl FIX, půl O/S, 1 x sanitární okno plastové 600 x 600 mm, sklopné, ocelové vstupní dveře 875 x 1970 mm, 2x topení 2 kW a 0,5 kW, 4x zářivka, 2x žárovkové světlo, kompletní elektrorozvody, izolované zádveří 1500 x 1500 mm s vnitřními dveřmi a světlem /2 x vnitřní dveře/, mini kuchyně s lednicí, vařičem, sanitární část: WC, umývadlo, Bojler 80 L, sprchový box – závěs

Sanitární základní standard sanitární jednotky, přiznané rozvody, toaletní kabinky, sprchové boxy, minikuchyňka – ukázka

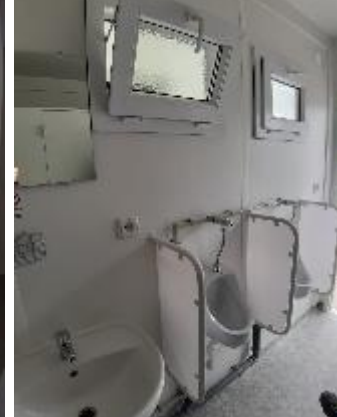

WAREX – nabízíme možnosti nájmu i prodeje



Základní provedení *:

20'' W1, samonosná ocelová konstrukce z válcovaných a svařovaných profilů, stohovatelnost do 3 vrstev (přízemí a 2 patra) se statickým výpočtem.

Rohové sloupky šroubované k podlahovému a střešnímu dílu,

zatížení **sněhem/větre**m/úžitné **zatížení podlahy: 1,0 kNm-2/0,5 kNm-2/2,0 kNm-2**.

Vnější opláštění : TR plech

Provedení : **VÝMNĚNNÝ PANEL**

Vnější/vnitřní rozměry š-d-v: 2438-6058-2890/2186-5806-2510 mm.



síla izolace **podlaha/stěna/střecha 100/60/100 mm**

tepelná prostupnost U P/S/Stř = 0,425/0,694/0,425W/m2K.

Standardní barva rámu a stěn **RAL 9002 / RAL 7035/ kombinované**

Vnitřní dekor: **12 mm** oboustranně laminovaná dřevotříska bílá

Vybavení základný standard : OSB 22 mm + PVC Homogenní Tarkett 1,5 mm, 1x okno plastové

1760 x 1115 mm s venkovní roletou, půl FIX, půl O/S, **ocelové vstupní dveře 875 x 1970 mm**,

topení 2 kW, 2-3x zářívka, kompletní elektrorozvody

DENNÍ NÁJEM:

dostupný v termínu návozu 7 – 14 dní/ resp. podle náročnosti sestavy

120,- Kč bez DPH - obytný kontejner, obytný kontejner se zádveřím

200,- Kč bez DPH – všechny typy sanitárních a kombinovaných kontejnerů

Cena neosahuje dopravu, vykládku, montáž, dezinfekci a úklid

PRODEJ:

Od 120 000,- Kč bez DPH

Poptejte nás s vaším požadavkem <https://warex.cz/poptavka/> rádi vám poradíme s dotazmi ohledně řešení, ceny a všech aktuálně dostupných termínů nájmu i výroby!





Dezinfekční zóny v modulu – ilustrační 3D model


Jednoduché/ přenosné dezinfekční stojany k dezinfekci rukou na nožné ovládání



WAREX řešení krizových situací: Brno



Vybudování **krizového centra** pro lidi bez domova a **odběrného místa** prostřednictvím dočasné modulové stavby. Protipožární skladba stěn s povrchovou úpravou sklo-tapetou, antivandal provedení sanitárních prostorů pro klienty, kuchyňka, zázemí pro personál, sprchy, vyšetřovna, společné prostory. Návoz a montáž v rekordních 4 dnech.


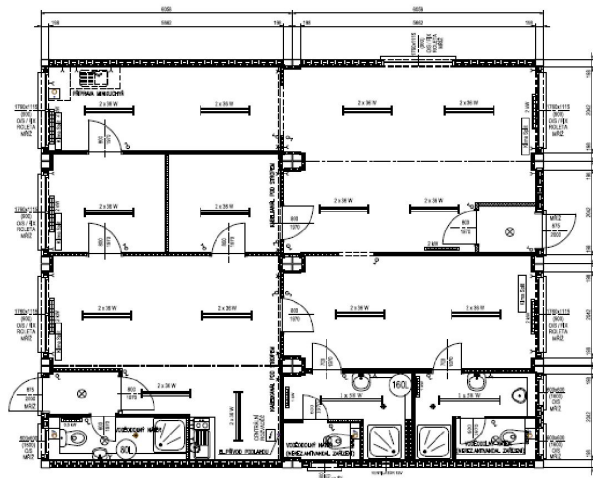




FUNKČNÍ ZADANÍ PRO ODBĚROVÉ MÍSTO COVID S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

- Nové druhy nebezpečných virů kladou vysoké nároky na odběrová místa a vzájemnou bezpečnost (např. SARS-COV-2).
- Při odběru je nutno chránit zdravotnický personál, ostatní čekající pacienty i okolí odběrového místa (často v rámci frekventovaných míst).
- Odběrová místa musejí být umístěna mimo stávající objekty nemocnic a podobných zařízení kvůli minimalizaci rizika zavlečení nemoci do těchto zařízení.
- Vzduchotechnika těchto zařízení musí zajišťovat záchyt virů (HEPA filtry).
- Zařízení by mělo být přemístitelné kvůli možnosti reakce, na aktuální potřebu, dle vývoje pandemie.
- Zařízení by mělo být realizovatelné v minimálním čase několika týdnů.
- Zařízení by mělo být standardizované kvůli údržbě.
- Zařízení musí být provozováno ve shodě s lokálními hygienickými předpisy i normami EU.

EG.

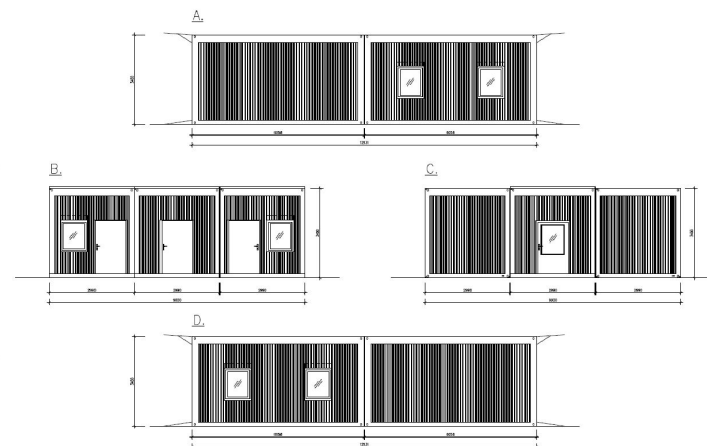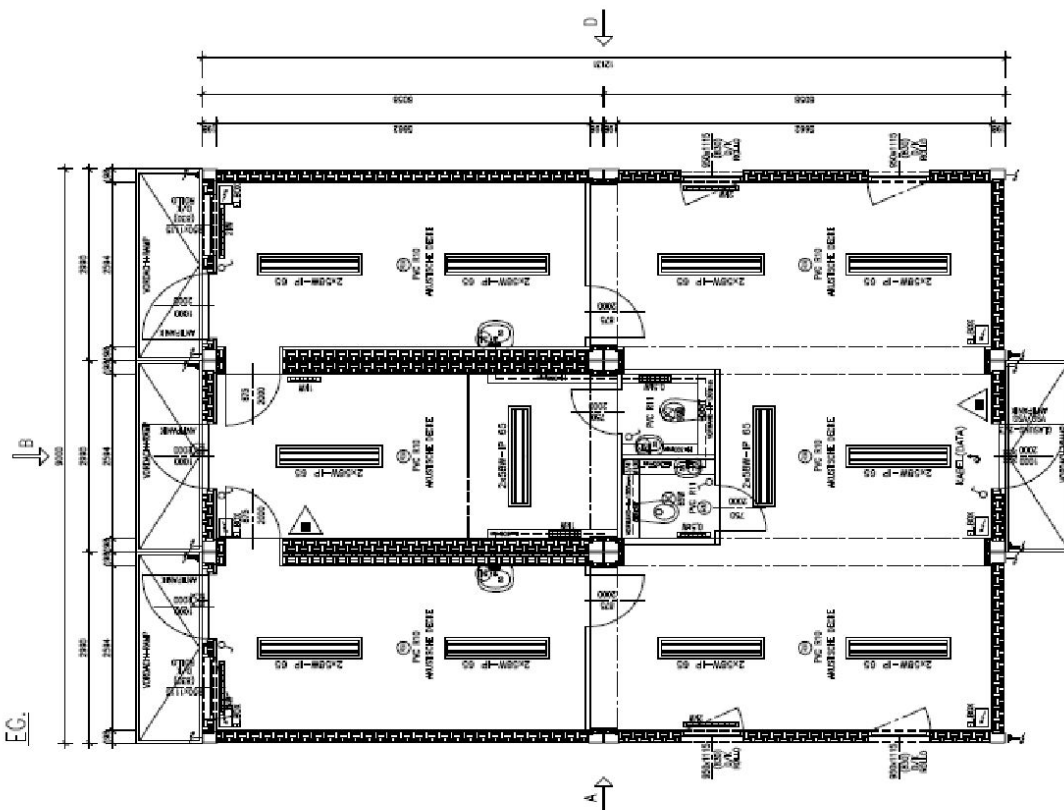




NÁVRH ŘEŠENÍ PRO ODBĚROVÉ MÍSTO COVID:

- Zařízení je **vhodné řešit modulovým systémem** na bázi ocelové konstrukce (rychlost, flexibilita, rozebíratelnost a opakovaná smontovatelnost...).
- Zařízení musí mít regulované definované proudění vzduchu (primární cíl).
- Zařízení musí mít optimální rozměry a dispozici ke svému účelu.

Čekací místnost a zkušební místnost musí být odděleny a mohou mít až 12 výměn vzduchu za hodinu, podtlakový systém.

- **Vzduch je odsáván a nikoliv recyklován.**
- Odsávaný vzduch z místností je filtrován **HEPA filtry** a odsáván nad linii střechy.
- Odsávací větrání probíhá po celou dobu, kdy je budova obsazena.
- **Topení a chlazení** musí být **integrováno** do vzduchotechniky kvůli splnění primárního účelu zařízení.
- **Klimatizace i vzduchotechnika** je ovládána na žádané hodnotě **splňující EU normy**.
- Vnitřní povrchy musí splňovat **hygienické normy** pro ošetrovny/nemocnice.

WAREX – příklad modulové budovy

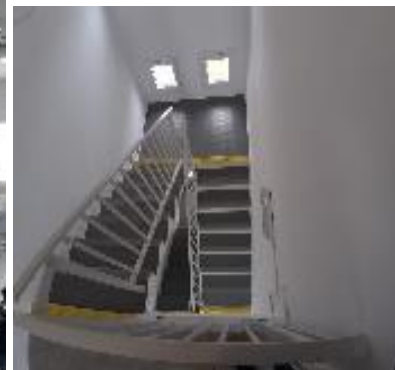

WAREX spol. s r. o.

....Systém prostoru

Warex spol. s r. o.

Na Radosti 184/59
155 21 Praha 5 – Zličín
Česká Republika
IČ: 18628419
Telefon: +420 234 720 308
www.warex.cz

