

Výměnné nástavby

Technické údaje / výměnné nástavby TYP C745 - S16

Schválení / provoz: max. celková hmotnost 18 000

Výrobce: WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, Česká Republika



Spodní rám

Podlahová sestava včetně podlahové desky je 151 mm vysoká.

Vnější obvodový rám je tvořen z ocelových svařovaných profilů, nosné příčníky jsou z uzavřených ocelových profilů stejně jako podélný tunel pro navádění trnů návěsu.



4 kusy dvojitého rohových manipulačních prvků

(osová rozteč mezi prvky 5.855 mm, přední přesah 650 mm)





Kapsy pro zvedací vidlice VZV (rozteč 2.050 ± 50 mm)

4 záchytné lišty pro manipulaci na železnici



Vnitřní rozměry: cca 7.300 x 2.470 mm světla vnitřní výška 2445 mm

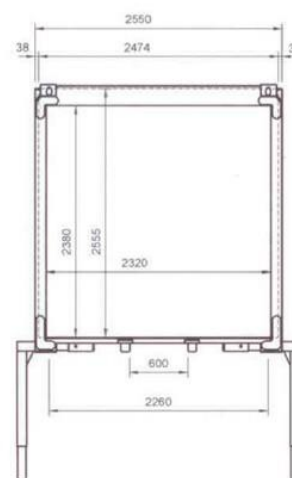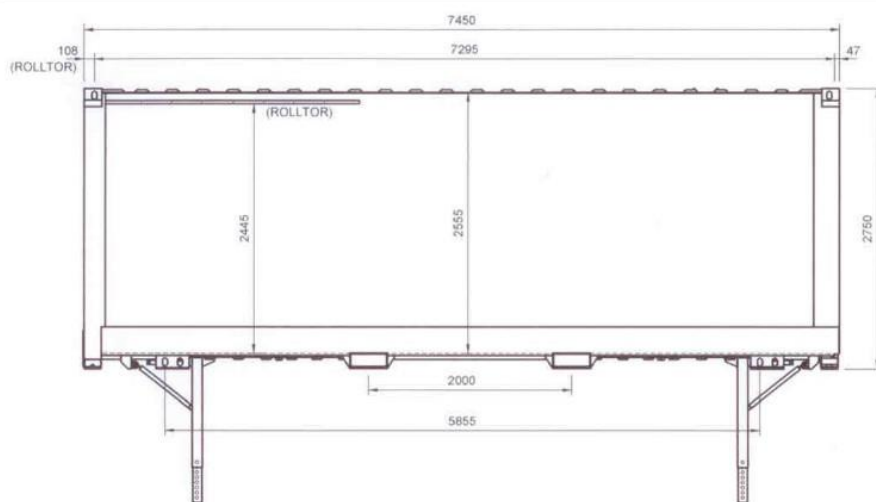

Podpěrné nohy

4 postranní vysouvací/sklonné podpěrné nohy, 2krát zajištěné



Teleskopické – podpěrné nohy

Výška skladování od 1.080 do 1430 mm.

Délka aretace nohy 775 mm.

Podpěrné nosné nohy v zesílené verzi.

Teleskopické podpěrné nohy s pevnou integrací.

Podlaha

21 mm silná, voděodolná břizová překližka Riga Tex, EN 636-2, atestace E1-221.

Pevnost podle EN 283 pro zatížení podlahy do max. 5.460 kg nápravou vysokozdvizného vozíku.

2 větrací otvory v přední části podlahy.



Skelet kontejneru

Vnitřní výška: 2.555 mm

Světlá výška portálu: 2.380 mm

Celková výška: 2.750 mm

Výška rohového sloupku: 2.750 mm

Uzavřená svařovaná konstrukce z ocelových plechů.

Výměnná nástavba není stohovatelná.

Střeška z profilovaného plechu, výška prolisu 25 mm.

2 větrací otvory na každé boční stěně.


Spodní ochrana stěn ze tří stran, výšky cca 282 mm.



Zadní stěna jako vysouvací sekční vrata

Světlá šířka: 2.320 mm

Světlá výška: 2.380 mm

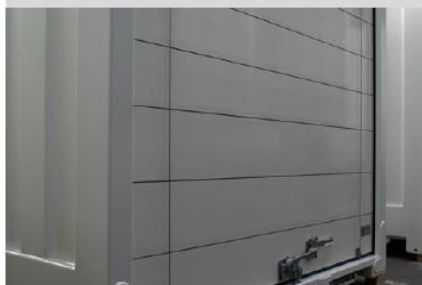

Ochrana konstrukce proti poškození plošnými výztuhami.

Vnitřní vodící lišty pro sekční vrata.



Upínací otvory ve tvaru klíčových otvorů „FAB“ vlevo a vpravo na podélné stěně.



Příslušenství

Ocelová ochrana (nárazník) proti kolizím při nakládání je umístěna horizontálně v přední části.

Celní uzávěr

Celní tabulka

CSC-tabulka

Bez ACEP

Bezpečnostní madlo pro zadní výstup.

Výsuvný zadní žebřík.



Schránka na dokumenty (průměr 75 mm).



Lakování

Mokrý lakování za použití dvousložkových barev. Dvoukomponentní epoxidový základ a dvoukomponentní polyuretanový vrchní nátěr.

Barva RAL 9010 čistě bílá.

Celková tloušťka laku 180 mikronů.



Označení

Označení podle požadavku zákazníka.

ILU-kód dle EN 13044, na obou stranách, přední, zadní a vnitřní rohový sloupek s číslem.

Nálepka čárového kódu 5x.



Číslo flotily, čtyřmístné interní číslo zákazníka.

Číslo flotily – pozice podle návrhu zákazníka.



Certifikát

Certifikát č. SNCH 99035/001 pro schválení/provoz nejvyšší kvality
Celková hmotnost: 18.000 kg

KLV-včetně kódu přepravy po železnici podle EN 13044 s ILU-kódem, bez
Identifikátoru vlastnictví na kodifikačním štítku



Schvalovací železniční kód XL
(pro železniční dopravu 120 km/h)



Bezpečnostní značky CSC

